


# MK-Kleinkunst Präsident **Basis** Füller Bausatz (für Bock Tintensystem triple Typ 250)

erforderlicher Bohrer – 11,7mm & 14,75mm  
 erforderliche Distanzringe (Bushings) – Präsident Füller&Rollerball

**Bevor Sie loslegen:**




Kleber mit zB. Zahnstocker auftragen

Kleben Sie das Kunststoffgewinde ein, zwei Minitropfen Kleber sind völlig ausreichend. Kleberüberstände mit einem Küchentuch rundherum abwischen. Wir haben mit dem Titebond® Polyurethane Kleber die beste Erfahrung gemacht.

## Drehselempfehlung:


Dreheln Sie Ihre Rohlinge auf die Maße Ihrer Distanzringe (bushings).

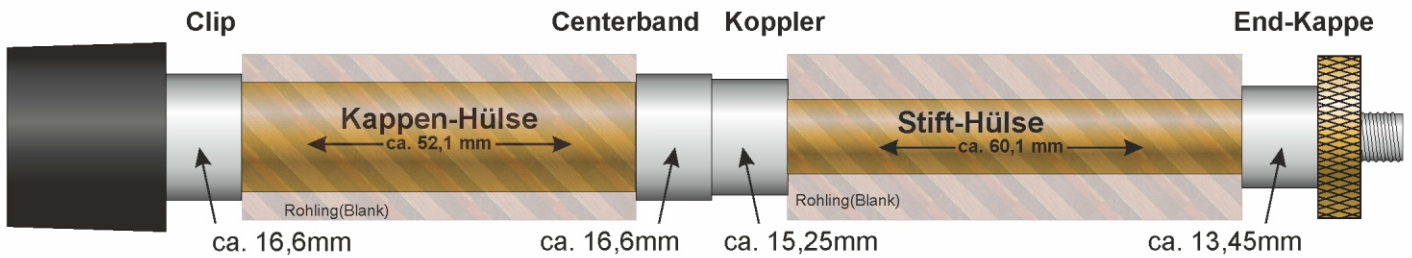

## Montagevorschlag:

(Sie können ggf. ein Minotropfen Kleber „•“ auf die Eindrückteile geben bevor Sie die verschiedenen Teile eindrücken)

1. Clip-Baugruppe eindrücken, Centerband eindrücken. End-Kappe eindrücken, Koppler eindrücken.
2. Füller: Das Tintensystem (triple) in das Griffstück handfest einschrauben.  
 Tintenpatrone oder Konverter in das Griffstück mit eingedrehtem Tintensystem eindrücken und das Griffstück in den Koppler einschrauben, Stifteile zusammendrehen.

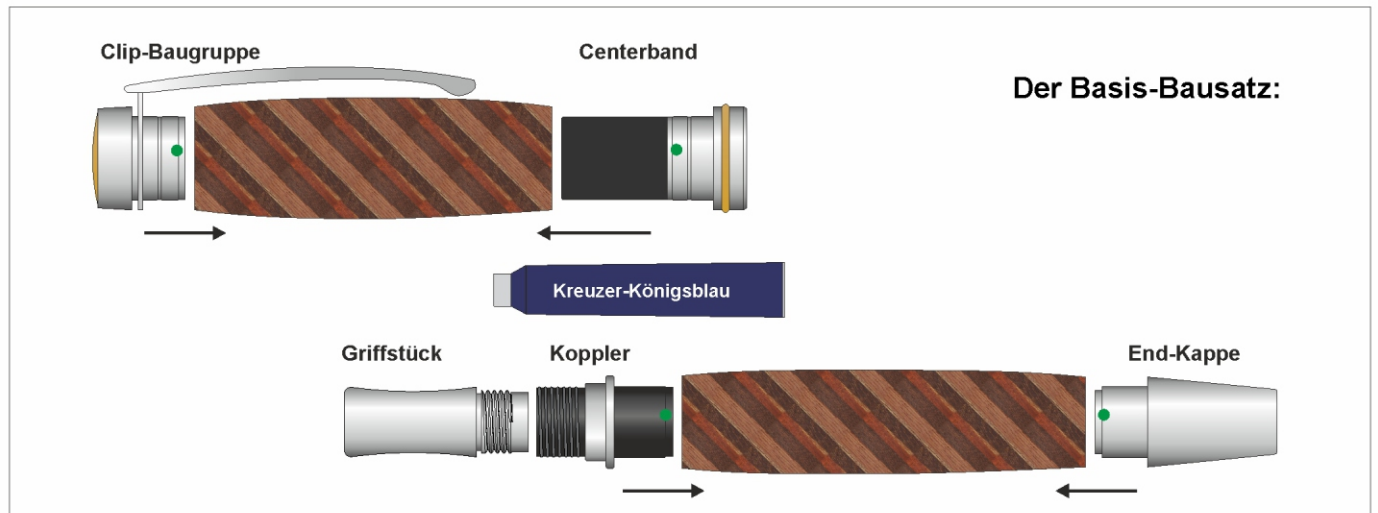

**Der Basis-Bausatz:**

**Optional Bock triple Typ 250**

**Griffstück für Bock triple Typ 250**

**Tintenkonverter (Öffnung 2,25 mm)**

**Pelikan GTP Königsblau**

passendes Zubehör