
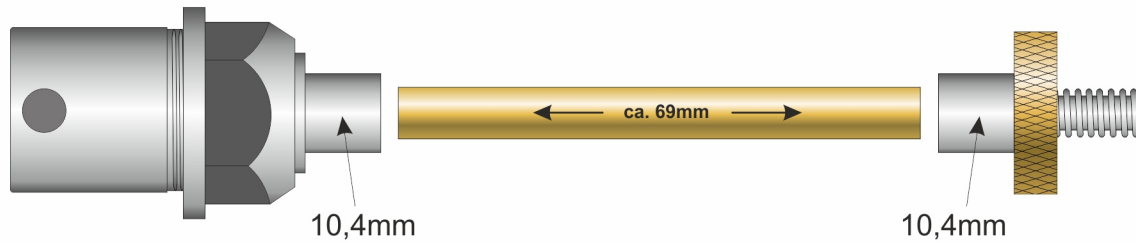


MK-Kleinkunst Brieföffner Schwert

erforderlicher Bohrer – 7mm (zB. 7.0mm Fisch HSS-M2 150mm Fast Cut Master Pen Drill Bit)
erforderliche Distanzringe (Bushings) – Brieföffner Schwert 



Drechselempfehlung:

Drechseln Sie die Enden Ihrer Stift-Rohlinge auf die Maße Ihrer Distanzringe.

Montagevorschlag:

(Sie können ggf. ein Minitropfen Kleber „•“ auf die Eindrückteile geben bevor Sie die verschiedenen Teile eindrücken)

1. Retainer und Nut eindrücken, Blade und End Cap einschrauben

