MK-Kleinkunst Comfort Twist Pen

erforderlicher Bohrer – 7 mm (zB. Fisch 7,0 mm)
erforderliche Distanzringe (Bushings) – Comfort Pen,

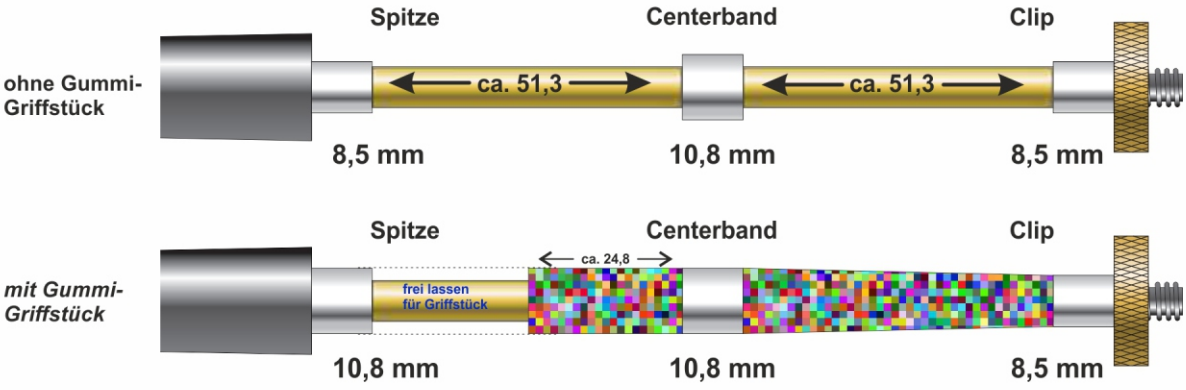

Drechselempfehlung:

Drechseln Sie die Enden Ihrer Stift-Rohlinge auf die Maße Ihrer Distanzringe, oben **ohne** Gummi-Griffstück.

Drechseln Sie die Enden Ihrer Stift-Rohlinge auf die Maße Ihrer Distanzringe, unten **mit** Gummi-Griffstück.

Montagevorschlag:

(Sie können ggf. ein Minitropfen Kleber „•“ auf die Eindrückteile geben bevor Sie die verschiedenen Teile eindrücken)

1. (*Schieben Sie das Gummi-Griffstück über das freie Ende der Hülse* ①) Drücken Sie die Spitze in die vorgesehende Seite der Hülse ①.
2. Drücken Sie den Drehmechanismus (Messingseite voraus) in die andere Seite dieses Griffstücks (Hülse ①), bis die richtige Position erreicht ist (ggf. mit der eingedrehten Mine testen), gehen Sie Stück für Stück voran.
3. Drücken Sie die Endkappe mit Clip in das vorgesehene Ende der Hülse ②. Danach drehen Sie die Eindrehmine in den Mechanismus und schieben die Hülse ② über den herausstehenden Mechanismus.

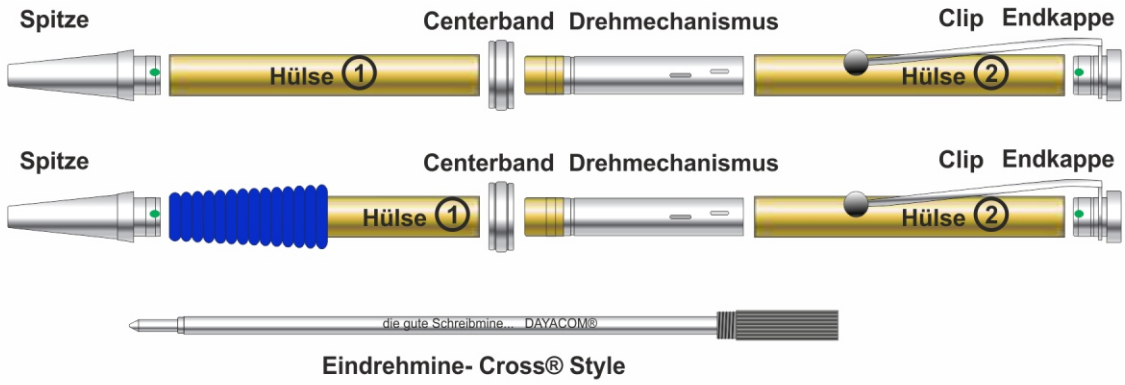

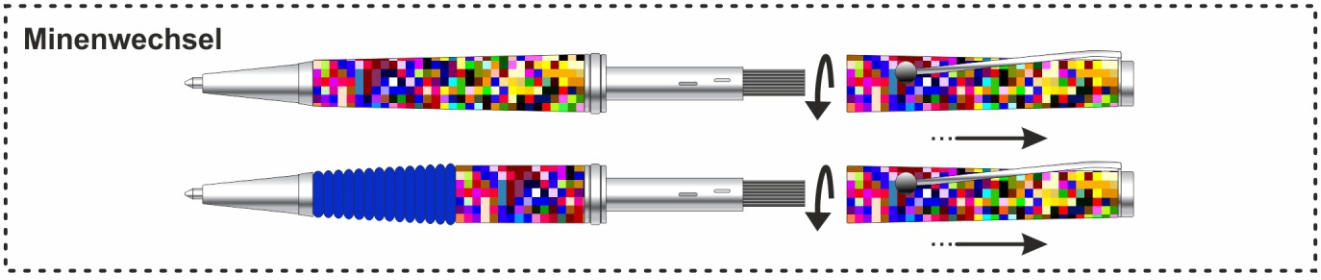

MK-Kleinkunst, Untermeitingen alle Rechte vorbehalten