


MK-Kleinkunst Streamline Twist Pen

erforderlicher Bohrer – 7 mm (zB. Fisch 7,0 mm)

erforderliche Distanzringe (Bushings) – Streamline Pen,

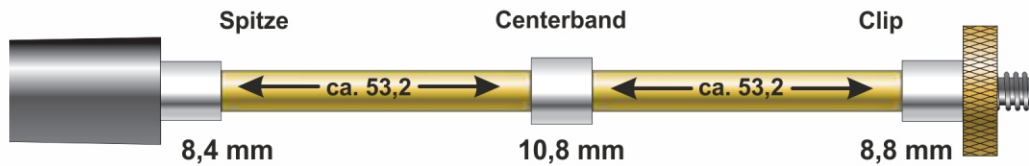


Drechselempfehlung:

Drechseln Sie die Enden Ihrer Stift-Rohlinge auf die Maße Ihrer Distanzringe.

Montagevorschlag:

(Sie können ggf. ein Minitropfen Kleber „•“ auf die Eindrückteile geben bevor Sie die verschiedenen Teile eindrücken)

1. Drücken Sie die Spitze in das vorgesehene Ende Ihres Griffstücks (Hülse ①).
2. Drücken Sie den Drehmechanismus (Messingseite voraus) in die andere Seite dieses Griffstücks (Hülse ①) bis die richtige Position erreicht ist (ggf. mit der eingedrehten Mine testen), gehen Sie Stück für Stück voran.
3. Drücken Sie die Endkappe mit Clip in das vorgesehene Ende der Hülse ②. Danach drehen Sie die Eindrehmine in den Mechanismus und schieben die Hülse ② über den herausstehenden Mechanismus.

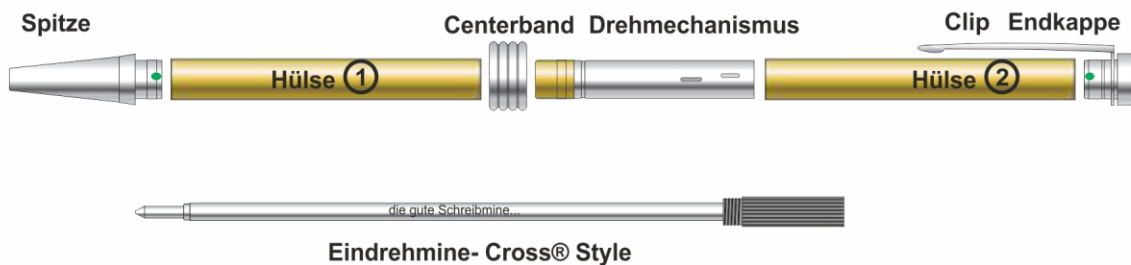

Minenwechsel

