

MK-Kleinkunst Jr-Gentleman Twist Pen


erforderlicher Bohrer – 10mm & 11,7mm

erforderliche Distanzringe (Bushings) – Baron / Sedona & JR-Gentleman Twist



Drechselempfehlung:

Die Hülse mit dem größeren Durchmesser ist für die Kappe mit Klipp und die dünnere und längere Hülse für das Griffteil. Drechseln Sie die Enden Ihrer Stift-Rohlinge auf die Maße Ihrer Distanzringe.

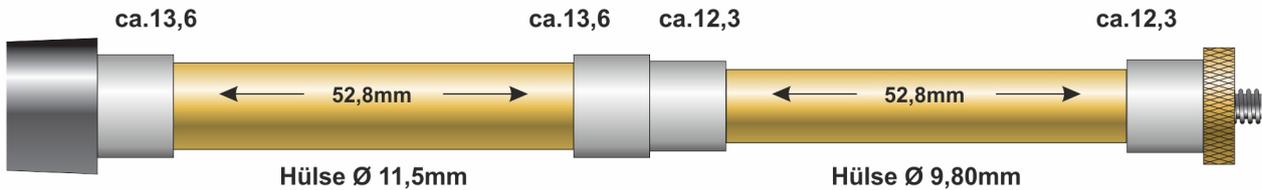


Montagevorschlag:

Reihenfolge des Zusammenbaus und Lage der Teile, wie unten im Bild dargestellt.

(Sie können ggf. ein Minitropfen Kleber „•“ auf die Eindrückteile geben bevor Sie die verschiedenen Teile eindrücken)

1. Drücken Sie das Centerband in das vorgesehene Ende der dickeren Hülse.
2. Drücken Sie die Clip-Baugruppe in die andere Seite der dickeren Hülse.
3. Drücken Sie den Koppler in die vorgesehene Seite der dünneren Hülse.
4. Drücken Sie die Spitze in das andere Ende der dünneren Hülse. Nun stecken Sie die Schreibmine, mit der Feder voraus, durch den Koppler in das Griffstück und schrauben den Drehmechanismus auf.

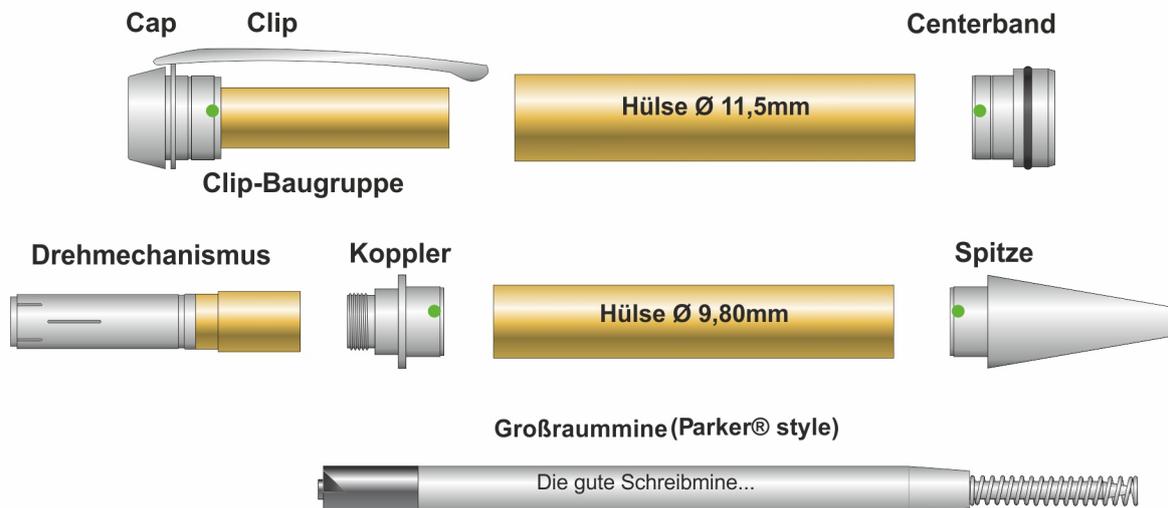

Minenwechsel

