MK-Kleinkunst: Sierra Click Pencil Dayacom®

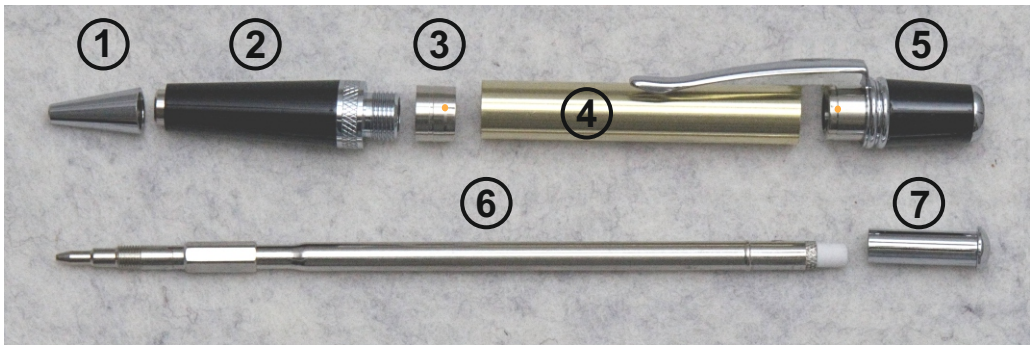

Werkzeug Hilfsmittel

Pen Mandrel

Sierra Distanzringe (bushings)

Bohrer Ø10,7 mm

Kleber Titebond Polyurethane Leim oder 5 Min Epoxy

Oberflächenbehandlung

Drechselempfehlung:

Drechseln Sie Ihren Stiftrohling auf die Maße der Distanzringe

Montage / Zusammenbau

Zerlegen Sie den Bausatz so, wie oben im Bild gezeigt.

Drücken Sie das Einpressgewinde Teil 3 in die vorgesehene Seite Ihres gedrechselten Griffstücks, der Gewindebeginn zeigt nach außen (...vorher prüfen und ggf. mit Filzschreiber markieren!).

Die Klipp-Mechanik-Baugruppe Teil 5 ist nicht demontierbar und wird in einem Stück eingedrückt.

Ein „Minitropfen“ Kleber (zB. mit Zahnstocher ein Klebepünktchen) kann auf die einzudrückenden Teile aufgebracht werden, siehe „•„ oben im Bild.

Die Mechanik Teil 6 wird ohne Teil 7 mit der Spitze zuerst in das Teil 2 gesteckt und mit Teil 1 festgeschraubt. Diese Baugruppe wird dann in Ihr Griffstück eingeschraubt. Nun schaut das Radiergummi bei der Enkappe heraus. Hier wird der Drücker Teil 7 aufgesteckt. Zum Nachfüllen der Minen wird der Drücker abgezogen, dann das Radiergummi mit Halterung rausziehen.

© MK-Kleinkunst, Untermeitingen WWW.MK-Kleinkunst.com