


MK-Kleinkunst Schlüsselanhänger (Geheimgfach)

erforderlicher Bohrer – 9,9mm oder 10 mm (zB. Fisch 9,92 mm Fisch Fast Cut Master Pen Drill)
erforderliche Distanzringe (Bushings) – Schlüsselanhänger (Geheimgfach)

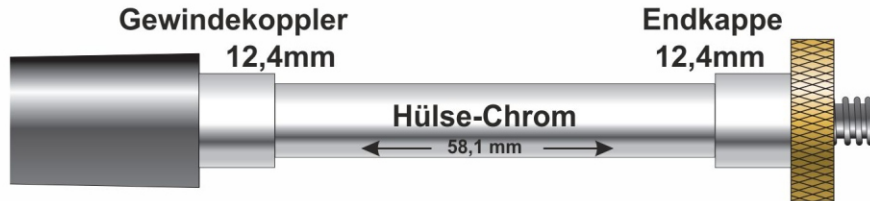

Drechselempfehlung:

Drechseln Sie die Enden Ihrer Stift-Rohlinge auf die Maße Ihrer Distanzringe.

Montagevorschlag:

(Sie können ggf. ein Minitropfen Kleber „•“ auf die Eindrückteile geben bevor Sie die verschiedenen Teile eindrücken)

1. Drücken Sie den Gewindekoppler in das vorgesehene Ende Ihres Griffstücks.
2. Drücken Sie die Endkappe in das freie Ende des Griffstücks.

