


MK-Kleinkunst Elegant Twist Pen


erforderlicher Bohrer – 7,0 mm (z.B. Fisch HSS-M2 Fast Cut Master Pen Drill 7,0mm)
 erforderliche Distanzringe (Bushings) – Elegant Drehkugelschreiber

Übersicht: fertiger Stift

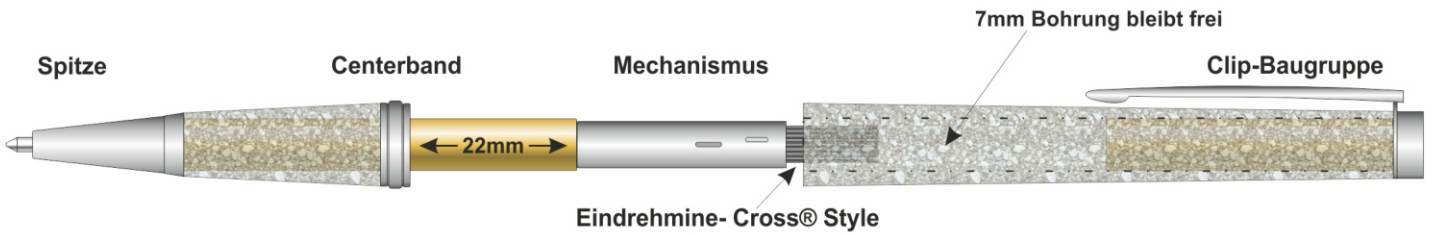

Drechselempfehlung:

Drechseln Sie die Enden Ihrer Stift-Rohlinge auf die Maße Ihrer Distanzringe.

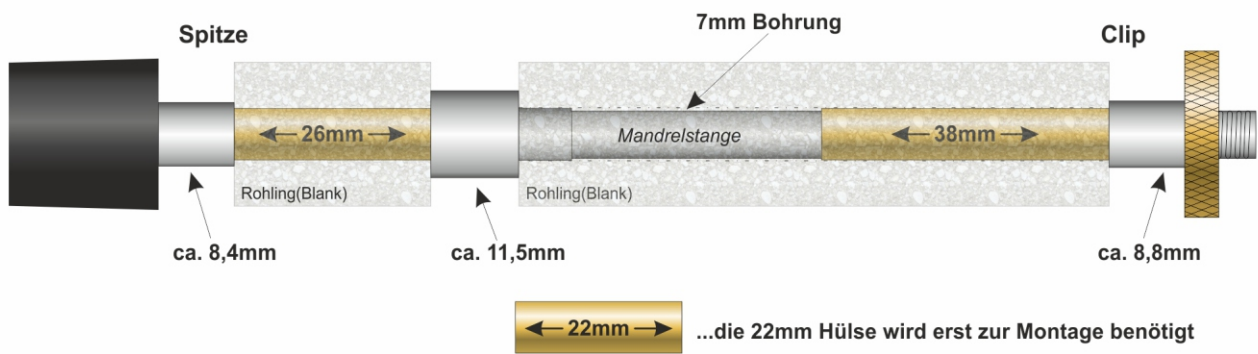

Montagevorschlag:

(Sie können ggf. ein Minitropfen Kleber „•“ auf die Eindrückteile geben bevor Sie die verschiedenen Teile eindrücken)

Spitze und Centerband eindrücken, 22mm-Hülse aufdrücken und den Mechanismus eindrücken bis die richtige Position erreicht ist (ggf. mit der eingedrehten Mine testen, gehen Sie Stück für Stück voran). danach die Clip-Bausgruppe eindrücken. Ober- und Unterteil zusammenschieben.

