MK-Kleinkunst EuropeanTwist Pen

erforderlicher Bohrer – 7 mm (zB. Fisch Fast Cut Master Pen Drill 7,0 mm)
Distanzringe / (Bushings) – European Twist Pen

Montageempfehlung:

(Sie können ggf. ein Minitropfen Kleber „●“ auf die Eindrückteile geben bevor Sie die verschiedenen Teile eindrücken)

1. Drücken Sie die Spitze in das vorgesehene Ende Ihres Griffstücks.
2. Drücken Sie den Drehmechanismus (Messingseite voraus) in die andere Seite dieses Griffstücks, bis die richtige Position erreicht ist (ggf. mit der eingedrehten Mine testen), gehen Sie Stück für Stück voran.
3. Drücken Sie das Eindrückgewinde ein, schieben und kleben Sie Centerring auf. Drehen Sie die Endkappe mit mit Klipp ein. Mine in den Mechanismus eindrehen und Stift zusammenschieben.

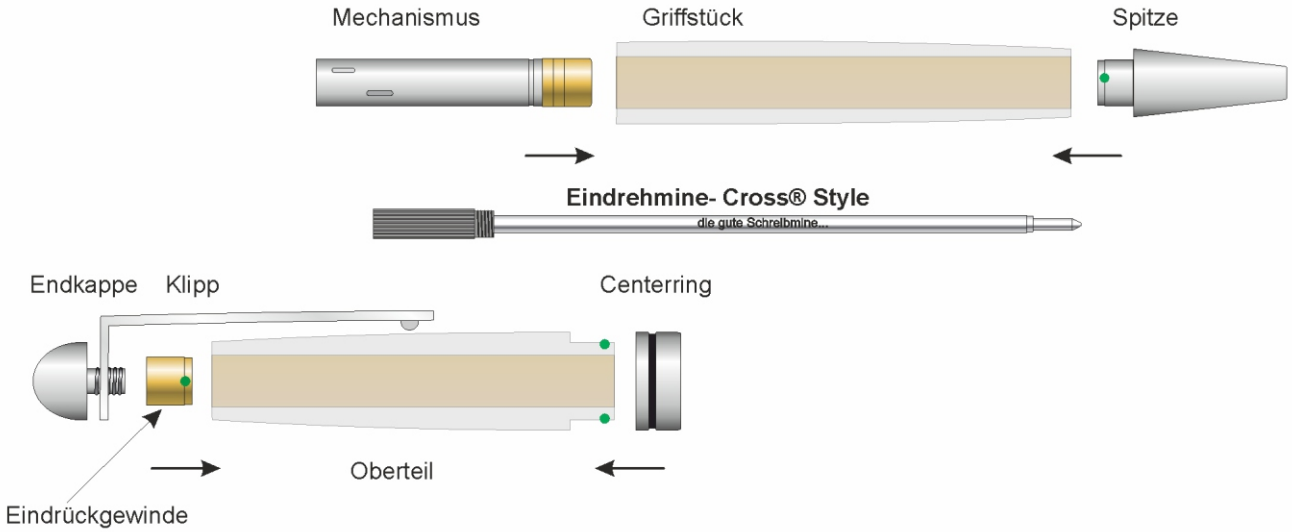

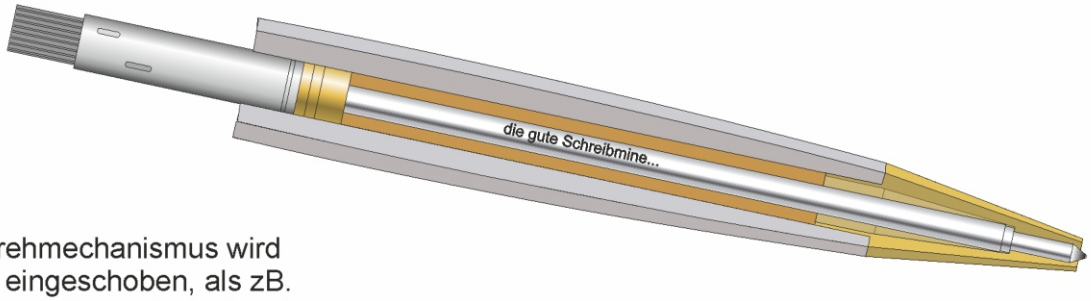

Der Drehmechanismus wird
weiter eingeschoben, als zB.
bei Fancy, Streamline, Comfort... usw.

MK-Kleinkunst, Untermeitingen alle Rechte vorbehalten: